

Ball Valve/Strainer Sight glass Safety Valve

بال ولو
فشار کارکرد ۴۵ بار و فشار تست هلیوم 5×10^{-5} mbar.it/s
دمای کارکرد ۴۰ - تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد
مناسب جهت گاز های فشار بالا (R410a, R22, R404c ...)
تائید استاندارد UL / CE



Selonoid Valve Check Valve

فشار کارکرد ۴۵ بار (فشار تست ۶۵ بار)
بدنه های کوچک و بزرگ
دارای تائیدیه استاندارد UL / CE

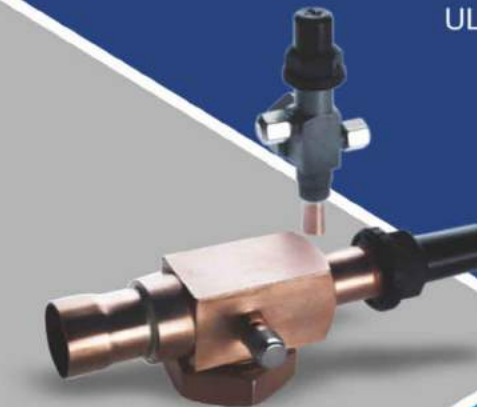


Plate Brazed Heat Exchanger



مبدل صفحه ای
مبدل های بریز از ۱ تا ۱۰۰۰ کیلووات
فشار کرد ۳۵ بار تا ۷۵ (R22 - R410a ...)
مناسب جهت اواپراتور - کندانسور - اکونومايزر، اویل کولر و ...
تائید استاندارد UL / CE

Rotorlock Valve



شیر روتولاک
فشار کارکرد ۴۵ بار
همراه با تفلون PTFE
تائید استاندارد UL / CE

Drainage Heater Crankcase Heater



هیتر درین
المنت هیتر مجرای آب اواپراتور
دارای استاندارد CE
المنت هیتر کمپرسور های اسکرال
(دانفوس ، کویلند و ..)